
LAB02 - DMVPN fase 2 e 3

TOPOLOGIA:

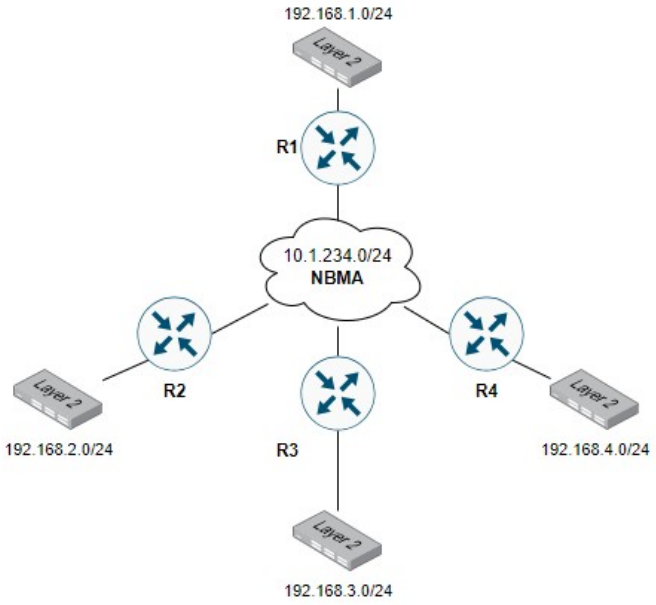

OBIETTIVI:

- Fasi DMVPN

TASK:

1. In ciascuno router caricare la configurazione iniziale del laboratorio digitando:

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB02/r1-confg
….
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/LAB02/r4-confg
```

2. Eseguire il troubleshooting della convergenza EIGRP: perché i router R2-R4 non ricevono aggiornamenti relativi alle rispettive reti connesse?
   Apportare le necessarie modifiche alla configurazione del processo EIGRP nel router R1
3. Fase2. Si desidera ottenere connettività diretta tra gli spoke: rendere multipoint le interfacce GRE dei router R2-R4. E' necessario apportare ulteriori modifiche al processo EIGRP di R1?

4. Fase 3. Si desidera mantenere la connettività diretta tra gli spoke riducendo le informazioni di routing che il router hub annuncia agli spoke:
    - in R1 (router hub):
        - interfaccia tunnel0: abilitare l'invio dei messaggi NHRP redirect;
        - EIGRP: annunciare agli spoke, sull'interfaccia tunnel0, la sola summary 192.168.0.0/16 al posto delle singole reti. Le modifiche al processo EIGRP fatte nella fase 2 sono ancora necessarie?
    - in R2 - R4 (router spoke):
        - interfaccia tunnel0: abilitare gli shortcut NHRP.
    - Verifica:
        - da R2 eseguire due volte un traceroute verso 192.168.3.1 con sorgente 192.168.2.1: quale percorso segue il primo e quale il secondo?
        - osservare la tabella NHRP e la tabella di routing di R2 (`show ip nhrp`, `show ip route`): quali voci ha aggiunto lo shortcut? Qual è la differenza rispetto alla fase 2?

CLEANUP

```
configure replace tftp://192.168.122.1/ENARSI-HANDSON/v1.0/initial-config
```